



Eforte

System energooszczędnych profili okiennych

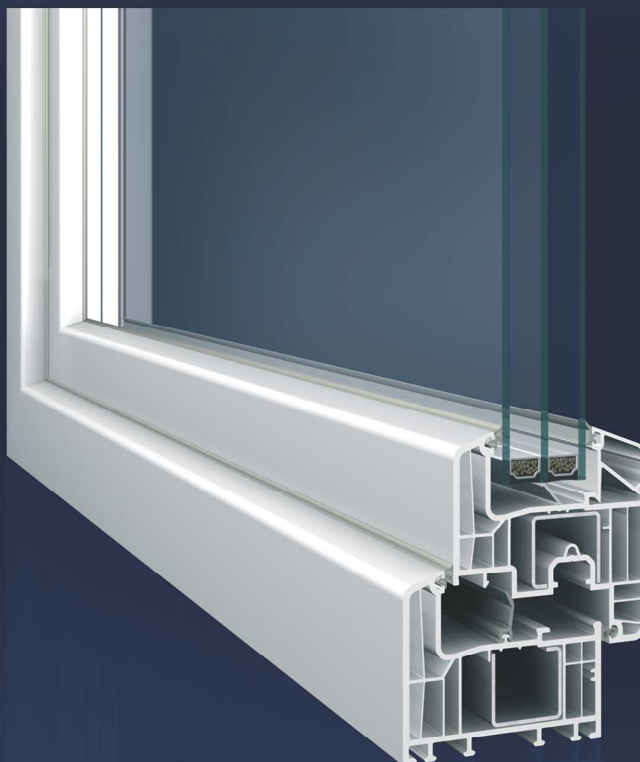


Eforte tworzy nowe standardy dla energooszczędnej stolarki okiennej: przy głębokości zabudowy 84 mm i zastosowaniu standardowych wzmocnień stalowych uzyskuje wyjątkową wartość $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, bez konieczności montażu dodatkowych elementów poprawiających izolacyjność. Eforte to również niepowtarzalny design, na który składają się idealne proporcje oraz paleta 40 oklein, o wyjątkowych kolorach, strukturach i wykończeniach.

Eforte

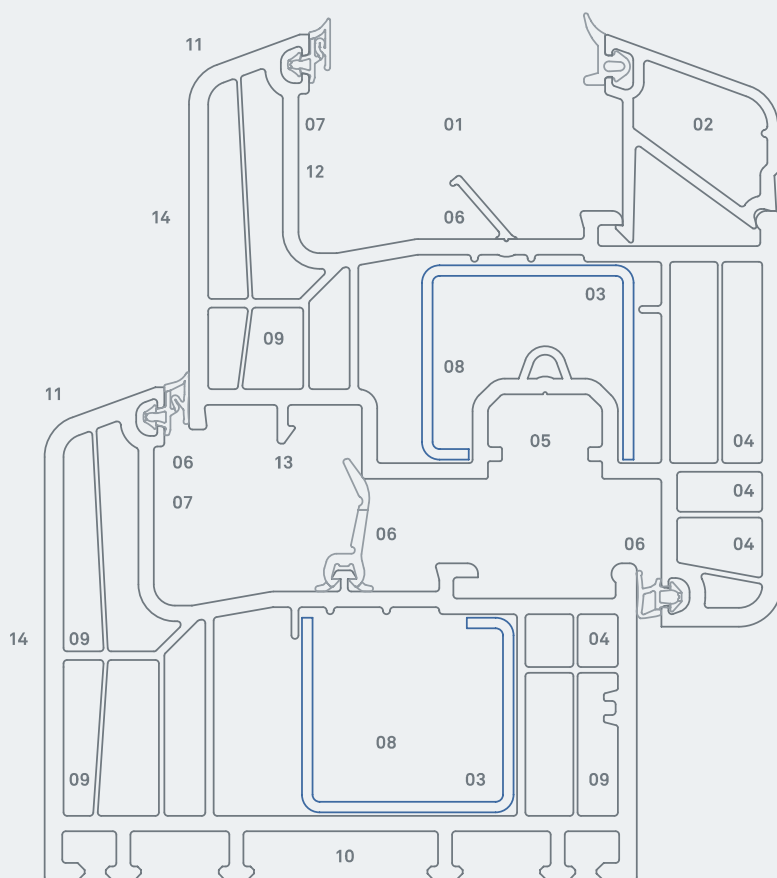

Eforte
Rys.: 1:1

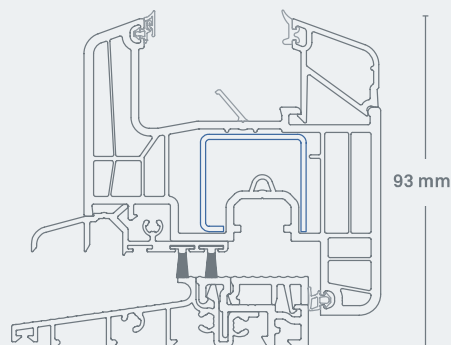

Nowość : Bezbarierowy próg do drzwi balkonowych
Rys.: 1:2



INOUTIC IC PLUS

Komfort / bezpieczeństwo



INOUTIC ECO PLUS

Energoozczędność / jakość



INOUTIC DESIGN PLUS

Kolor / design

- 01 Szklenie o grubości od 20 do 56mm:** możliwość zastosowania bardzo szerokich pakietów szkła o doskonałych parametrach izolacji termicznej i akustycznej
- 02 Dwuzaczepowa listwa przyszybowa:** dodatkowa ochrona przeciwwłamaniowa
- 03 Szttywne, dopasowane wzmocnienia:** stabilna konstrukcja okna
- 04 Montaż okuć:** wieloletnia niezawodność i funkcjonalność / mocowanie okuć przez trzy ścianki
- 05 Rowek okuciowy 13mm:** możliwość montażu specjalnych okuć antywłamaniowych

- 06 Dodatkowa uszczelka w rowku szklenia oraz trzy uszczelki przylgowe:** doskonała izolacja termiczna / szczelność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
- 07 Głębokość szklenia 25 mm:** najlepsza izolacja termiczna / zapobieganie powstawaniu skroplin
- 08 Technologia 6-komorowa:** doskonała izolacja termiczna / wartość $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Otwory odwadniające i wentylujące komory**
- 10 Głębokość zabudowy 84mm:** najwyższe parametry izolacji termicznej zapewniające znaczącą redukcję kosztów ogrzewania

- 11 Profil o niewielkiej szerokości lica 120 mm i 20-stopniowych skosach:** ponadczasowy design i funkcjonalność
- 12 Technologia wklejania szyb:** możliwość wykonania elementów o wysokości do 2,60 m / zoptymalizowana odporność na deformację
- 13 Ociekacz:** zintegrowane mocowanie słupka ruchomego
- 14 Szeroki wybór:** możliwość wyboru oklein spośród 40 wzorów, w tym również folii Titanium imitujących powłokę aluminiową / dostępne również w wersji z nakładkami aluminiowymi lakierowanymi na dowolny kolor RAL

PROFILE INOUTIC PRODUKOWANE SĄ WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI. INOUTIC JEST INICJATOREM STOWARZYSZENIA REWINDO GMBH, PROPAGUJĄCEGO IDEĘ RECYKLINGU OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODLEGAJĄCYCH UTYLIZACJI.

Partner handlowy



MORPLAST SP. Z O. O.
ul. Fowarczna 39
61-064 Poznań
www.morplast.pl
info@morplast.pl